

TECHNISCHE FICHE KLEINE ZAAL

(VERSIE 2026-01-16 KRIS VAN DEN HOOFF)

ZAAL (ZIE BIJLAGEN)

Oplopende zaal met vlakke vloer

Ingang achteraan de zaal

Totale capaciteit van de zaal : 140 toeschouwers

VLAKKE SPEELVLOER

Speeloppervlak bestaat uit een OSB houten vloer, mat zwart (balletvloer).

Verloop : 0 cm per m.

Breedte : 8,8m

Diepte : 7,56m

Vrije hoogte onder de brugstructuren : 3,47 m

!!! Er mag niet genageld of geschroefd worden in de toneelvloer

AFSTOPPING

Doeken in fluweel, zwart

Achterdoek met split in het midden voor projectiescherm

PODIUMELEMENTEN

Praktikabels 2,00m x 1,00m

Losse poten van 20 – 40 – 60 – 80 cm

Ladder : Å - ladder in verschillende werkhoogtes

LADEN EN LOSSEN

Toegang via artiesteningang achteraan het Cultuurcentrum (Onderwijsstraat).

Er is geen laad- of loskade rechtstreeks aan de zaal

De theaterzaal is op verdieping -1 en bereikbaar via de goederenlift met volgende afmetingen :

breedte : 2,60 m.

diepte : 1,35 m.

hoogte : 4,20 m.

Max. laadvermogen : 1.200 kg

Opgelet : afmetingen kleinste doorgang niveau -1: 1.95m hoog x 1,08 m breed

LICHT

Lichtcomputer : MA 3

Aansluiting van externe lichttafel mogelijk

RF afstandsbediening.

Protocol : DMX 512 /1990

Dimmers : 48 LSC Unity 3,5 KW

Zaallicht : stuurbaar via DMX (2 kringen).

Diverse types spots naargelang de noodwendigheden.

Werkspanning 240 V – 50Hz

Alle aansluitingen naar de dimmers via C.E.E. stekkers (16 A / blauw)

Door de beperkte hoogte van de zaal maken we gebruik van ADB PC's en Fresnels van 500W, Profielen Strand 650W en Source Four MultiPar 575W. Enkel front zijn 6 PC's van 1kW.

Verder willen wij u attent maken op het feit dat we nooit op voorhand het lichtplan inhangen. Wij doen dit enkel in het bijzijn, en op aanwijzingen van u of uw lichttechnicus.

GELUID

Zaalversterking :

4 x JBL VRX 932 + 4 x JBL VRX918S via Powersoft Quattrocanali 8804

Mogelijkheid tot apart sturen subs

Monitoring :

4 x D&B MAX via E-pack amps

Mengtafel :

Allen & Heath C1500

Allen & Heath Rack DM 00(CAT5) + DX168 stageblock

Multikabel

analoog 16send / 8return

Microfoons : verschillende types naargelang de noodwendigheden.

Randapparatuur : Op aanvraag naargelang de noodwendigheden.

PROJECTIE

Multimediaprojector : ViviTEk DU6693 7000 Ansi Lumen, achterprojectie.

Projectiescherm: elektrisch oprolscherm DualVision: 6m x 5m

Verskillende mogelijkheden tot aansturing in HD mogelijk : HDMI, SDI

STROOMAANSLUITINGEN

Jardin achter : 1 x CEE 3P+N+A 3 x 380 V 32A

HAZE

Look Unique 01 – DMX aanstuurbaar.

KLEEDKAMERS

Kleedkamer met toilet zonder douche. Er kan al naargelang de noodwendigheden gebruik gemaakt worden van douches en kleedkamers van de schouwburg.

AKOESTIEK

De zaal is uitgerust met akoestische wanden, die zorgen voor een zeer goede en gelijkmatige voortplanting van het geluid zonder nagalm.

VEILIGHEID EN REGLEMENTERING

Alles wat wordt opgehangen dient beveiligd door staalkabels.

De noodverlichting kan en mag onder geen enkele voorwaarde tijdens voorstellingen uitgeschakeld worden.

Elk gebruik van rook, vuur, explosieven en munitie is ten strengste verboden.


In het gehele gebouw geldt een strikt rookverbod.

CC De Werf volgt de richtlijnen i.v.m. het maximale toegelaten geluidsniveau. Aan de hand van decibelmetering tijdens de soundcheck vragen wij bezoekende geluidstechnici om een acceptabel geluidsniveau te respecteren.

Stoelenplan

Zwart : vaste stoelen

Wit : verplaatsbare stoelen

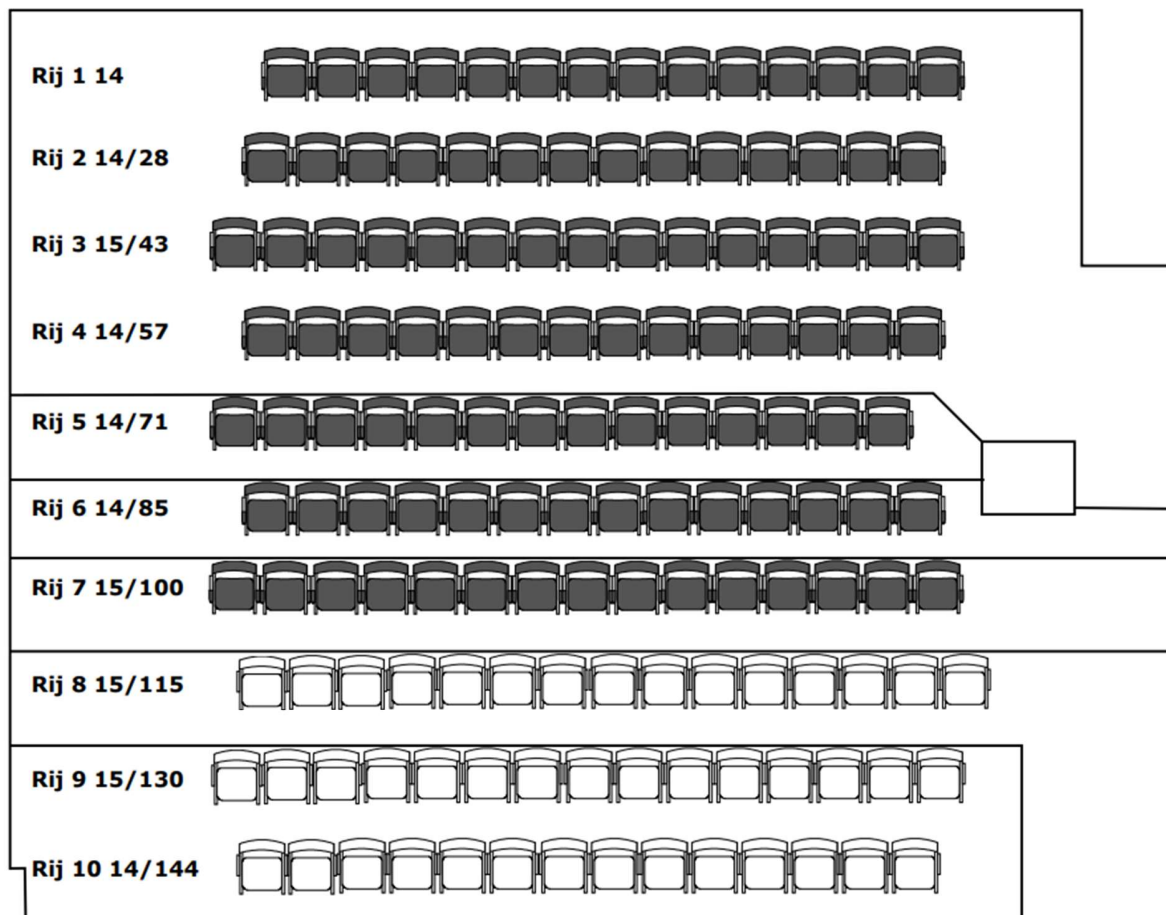

Kringenplan

