

TECHNISCHE FICHE SCHOUWBURG

(VERSIE 2025-09-11 KRIS VAN DEN HOFF)

ZAAL (ZIE PLANS IN BIJLAGE)

Oplopende zaal met vaste zetels

Ingangen achteraan de zaal (2 voor benedenzaal & 2 voor het balkon)

Totale capaciteit van de zaal : 596 toeschouwers

Benedenzaal : 422 zetels

Balkon : 174 zetels

12 zetels zijn voorbehouden voor max 4 rolstoelen (6 stoelen op rij 11) en hun begeleiders (6 stoelen op rij 12)

Ingeval van toneel op toneel : maximale bezetting = 100 personen, inclusief cast en crew.

PORTAAL / MANTEAUS

Portaalbrug en manteaus zijn bekleed met donker fluweel.(nachtblauw)

Manteau opening : min : 10,90 m / max : 13,70 m.

Portaalhoogte : min : 0,50 m / max : 9,00 m.

Op de portaalbrug zijn 3 bevestigingsbuizen voorzien :

middenbuis : standaard plaats projectoren.

bovenbuis : extra op + 0,70 m. van de middenbuis.

onderbuis : extra op -0,72 m. van de middenbuis.

VOORSCENE

Speeloppervlak bestaat uit een hardboard houten vloer, mat zwart.

Verloop : 0 cm per m.

Diepte : midden van de ronding tot voordoek : 3,44 m.

TONEELVLOER

Speeloppervlak bestaat uit een hardboard houten vloer, mat zwart.

Verloop : 0 cm per m.

Breedte : max. 14.00 m.

Het nulpunt is de achterkant van het brandscherp

Er mag **NIET** gebouwd worden onder het brandscherp. (Zie plan in bijlage).

Diepte :

vanaf het voordoek tot in de ronding van de horizon : 10,51 m.

vanaf het voordoek op een volle breedte van 10,10 m. : 8,33 m.

!!! Er mag niet genageld of geschroefd worden in de toneelvloer

AFSTOPPING

Doeken in fluweel, nachtblauw

5 paar poten:

hoogte : 8,75 m

breedte : 3,50 m

6 friezen:

hoogte : 4.00 m.

breedte : 16,00 m

2 zijtrekken met doeken in fluweel, nachtblauw.

Voordoek : theaterdoek, rood fluweel, bediend via DMX.

Tussendoek : nachtblauw fluweel, met opening in het midden, handbediend op jardin

Achterdoek : gebogen, fluweel, nachtblauw, met opening in het midden, op vaste trek

Horizon : gebogen, naadloos, wit, op vaste trek, achter het achterdoek

TONEELTOREN

Hoogte van podiumvloer tot grid : 21,58 m.

Aantal trekken : 32

Trekkenwand : computergestuurd Trekwerk TNM

Trekken : Maximale Hoogte 20,70 m

dikte : 5 cm.

 lengte : maximum 16 m

 max belasting : 300 kg per trek

 max puntbelasting : 150 kg

Truss aan 2 getakelde motoren boven het voortoneel. 500 kg puntlast, vaste snelheid, niet programmeerbaar. Niet uitneembaar.

PODIUMELEMENTEN

Praktikabels 2,00m x 1,00m

Losse poten lengtes 20 – 40 – 60 – 80 cm

Zwarte afrokdoeken 20 – 40 – 60 – 80 cm

BALLETVLOER

Dansvinyl over het speeloppervlak (breedte 13m), zwart of wit/lichtgrijs.

HOOGTEWERKERS

Hoogtewerker Dingli, zelfrijdend, max werkhoogte : 9 m

Hoogtewerker ALP, max. werkhoogte : 9m

LADEN EN LOSSEN

De Goederenheffer met dock leveler bevindt zich achteraan het CC (GPS kruispunt Onderwijsstraat – Burchtstraat) en beweegt enkel tussen gelijkvloers (loskade) en niveau +3 (podium).

 Afmetingen : Breedte : 2,86m

Lengte : 5.60m
Hoogte : 3,71m
Max. laadvermogen : 6.000 kg.
Het podium is tevens bereikbaar via de binnenlift met volgende afmetingen :
Breedte : 2,60 m.
Diepte : 1,35 m.
Hoogte : 4,20 m.
Max. laadvermogen : 1.200 kg.
Smalste doorgang naar het podium (podiumdeur) : 1,6 m x 3 m

PARKEREN

Voor de meest recent info, zie website : www.dewerfcultuurhuis.be

LICHT

Lichtcomputer : MA 3
Aansluiting van externe lichttafel mogelijk – zaal & podium
RF afstandsbediening A-Bee.
Protocol :
DMX 512 /1990 4 universes
Artnet, SACN.
Dimmers : LSC Unity 3,5 KW, Losse 5KW dimmerblok.
Zaallicht : stuurbaar via DMX (3 kringen).
Diverse types spots naargelang de noodwendigheden.
Werkspanning 240 V – 50Hz
Alle aansluitingen naar de dimmers via C.E.E. stekkers (16 A / blauw)
Volgspot: Unispot 2,5 kW in vaste opstelling op het balkon jardin.
Plaatsing eigen volgspot is mogelijk op het balkon cour (niet in het midden).

GELUID

Zaalversterking :

Renkus Heinz line array PN102/LA via Crest versterkers
Totaal vermogen 5950 W RMS
Aktief gestuurd via Soundweb, Analooq, AES, Dante
Mogelijkheid tot apart sturen L-R / L-R/sub, Frontfill
Fill in speakers ingewerkt in podiumneus

Monitoring :

D&B Max (15x) via 2 x D6 amp & 4 x E-pac amp

Parametrische EQ via Canbus – PC
Podium Sidefill L-R : Martin CDD-Live15B (Analoog/Dante)

Mengtafel :

Allen & Heath C1500

Allen & Heath S5000

Allen & Heath Rack DM48 (CAT5) – DX168 stageblocks

Microfoons : verschillende types naargelang de noodwendigheden.

Analoge multikabel 48ch + 12 return (LINK LK150)

Proprietaire lijnen F.O.H. -> Podium : Cat5, Cat5e, Cat6, SDI

Propere geluidsspanning : CEE 32A 5P 3x400V, zowel Jardin als Cour

PROJECTIE

Multimediaprojector CHRISTIE DWU19-HS (17.000 ansi lumen)

Native resolutie 1900 x 1200

Bronnen : HdBaseT – SDI – HDMI

Lenzen : 1.50 – 2.00

2.00 – 4.00

1.20 – 1.50

Projectieschermen

elektrisch oprolscherm DualVision: 6m x 4m

projectie mogelijk op rondhorizon

STROOMAANSLUITINGEN

Jardin achter: Bord 125A – 3 x 400V 125A (uitgangen: 125A, 63A, 2 x 32A)

Jardin achter: 1 x CEE 5P 3 x 400V 63A

Cour achter: 1 x CEE 5P 3 x 400V 63 A (spanningsaansluitingen voor geluid)

Midden achter: 1 x CEE 5P 3 x 400V 16A

HAZE

MDG ATMe, DMX aanstuurbaar.

COMMUNICATIE

GreenGo :
Regiecabine : MCX
F.O.H. Licht : WPX
F.O.H. Geluid : WPX
3 x Wired beltpacks
4 x Wireless beltpack
Beeldmonitoring van frontcamera in regiecabine, cour, jardin,
artiestenfoyer en groepsloge.
Mee beluistering in alle loges en artiestenfoyer, mogelijkheid tot
omroepen naar de loges.

KLEEDKAMERS

Niveau + 1:

4 loges met wastafel en douche
Artiestenfoyer.

Niveau + 2:

2 loges met wastafel en douche, 1 met enkel wastafel.
Groepsloge.
Wasplaats met wasmachine, droogkast en strijkerei.

AKOESTIEK

De zaal is uitgerust met akoestische panelen, die zorgen voor een zeer goede en gelijkmatige voortplanting van het geluid zonder nagalm.
CC De Werf volgt de wetgeving inzake het maximale toegelaten geluidsniveau. Het geluidsvolume wordt gemonitord en gelogd volgens de wettelijke reglementering.

VEILIGHEID EN REGLEMENTERING

Er mag niet onder het brandscherm gebouwd worden.

Alles wat wordt opgehangen dient beveiligd te worden door staalkabels en kettingen.

De noodverlichting kan en mag onder geen enkele voorwaarde tijdens voorstellingen uitgeschakeld worden.

Elk gebruik van rook, vuur, explosieven en munitie dient vooraf gemeld te worden. Er wordt door ons een vuurvergunning aangevraagd bij de dienst preventie en bescherming van de stad Aalst. Deze vergunning dient door alle partijen ondertekend te worden. De verantwoordelijke technicus van het C.C. behoudt zich steeds het recht om het gebruik hiervan te verbieden wanneer men de effecten niet veilig acht.

In het gehele gebouw geldt een strikt rookverbod.

CC De Werf volgt de richtlijnen i.v.m. het maximale toegelaten geluidsniveau. Aan de hand van decibelmeting tijdens de soundcheck vragen wij bezoekende geluidstechnici om een acceptabel geluidsniveau te respecteren.

BIJLAGEN


Vloerplan schouwburg
Dwarsdoorsnede schouwburg
Zaalplan schouwburg
Trekkenindeling schouwburg
Riggingplan grid


De hierbijgevoegde plannen zijn louter ter info en niet op schaal.

Plans op schaal op aanvraag in dwg formaat

Alle bijlagen zijn ook digitaal te bekomen via onze technici:

theatertechniek@dewerfcultuurhuis.be

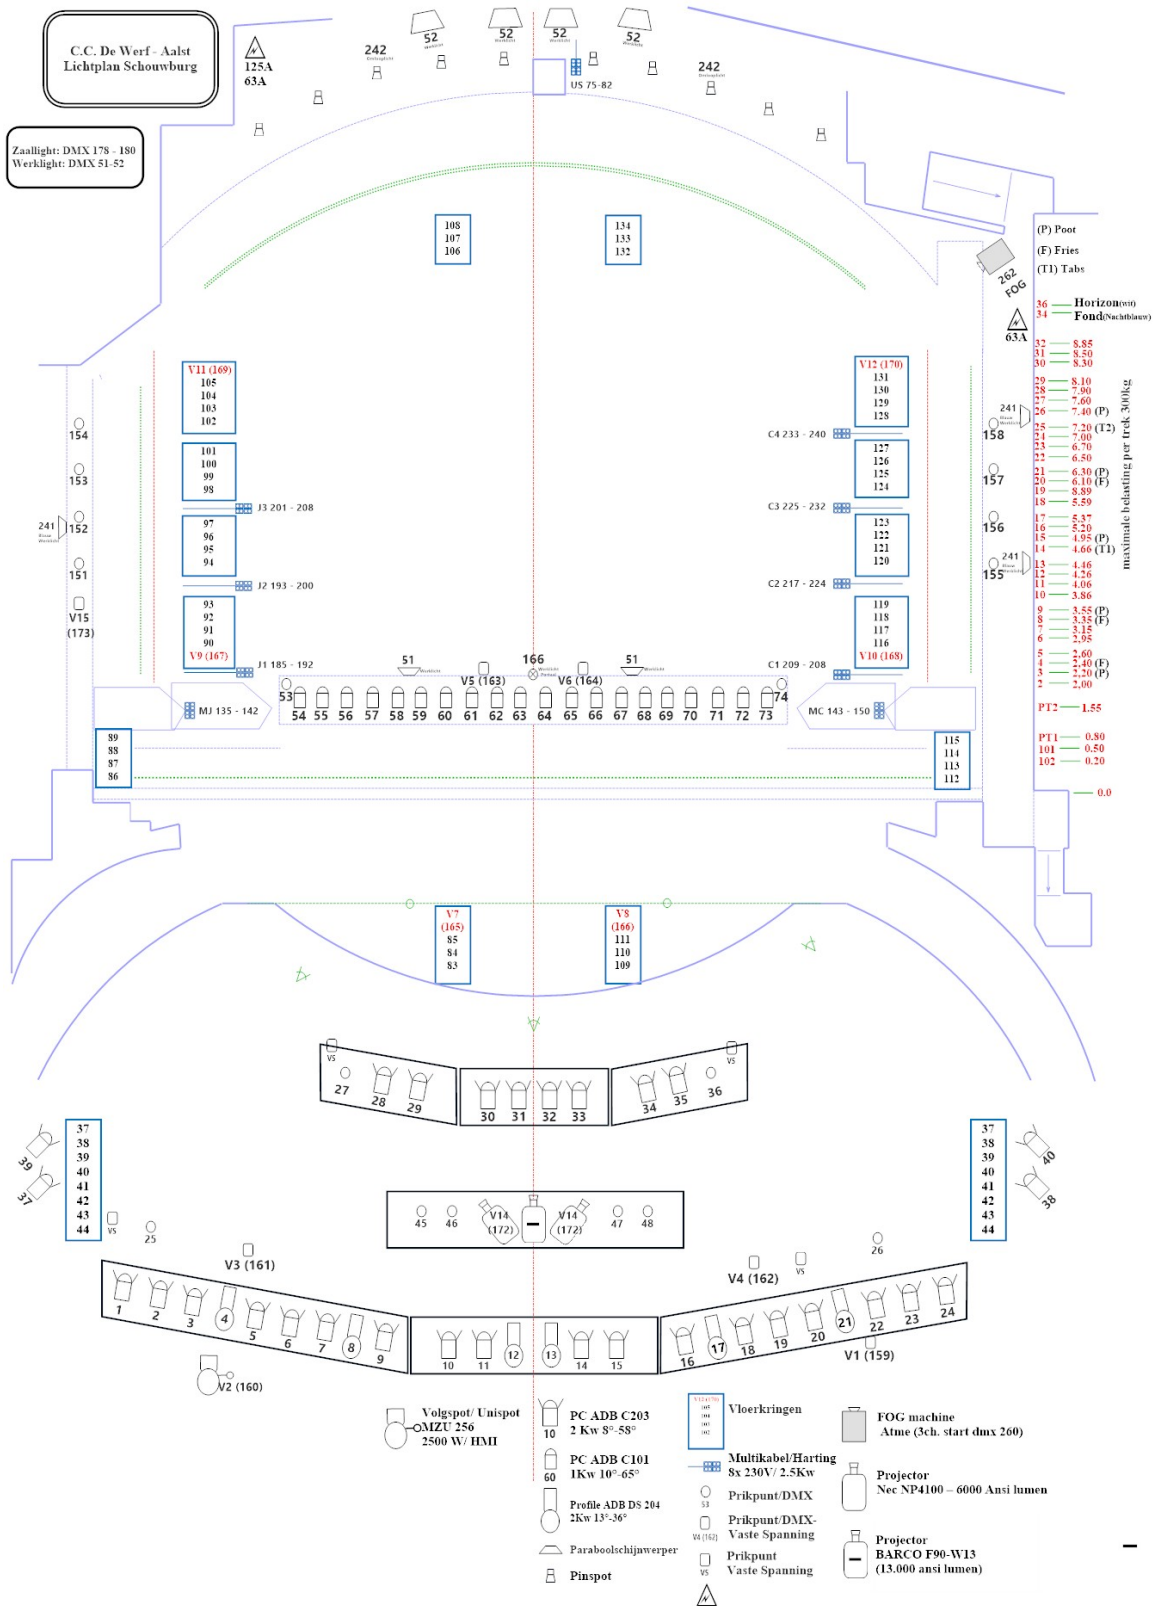

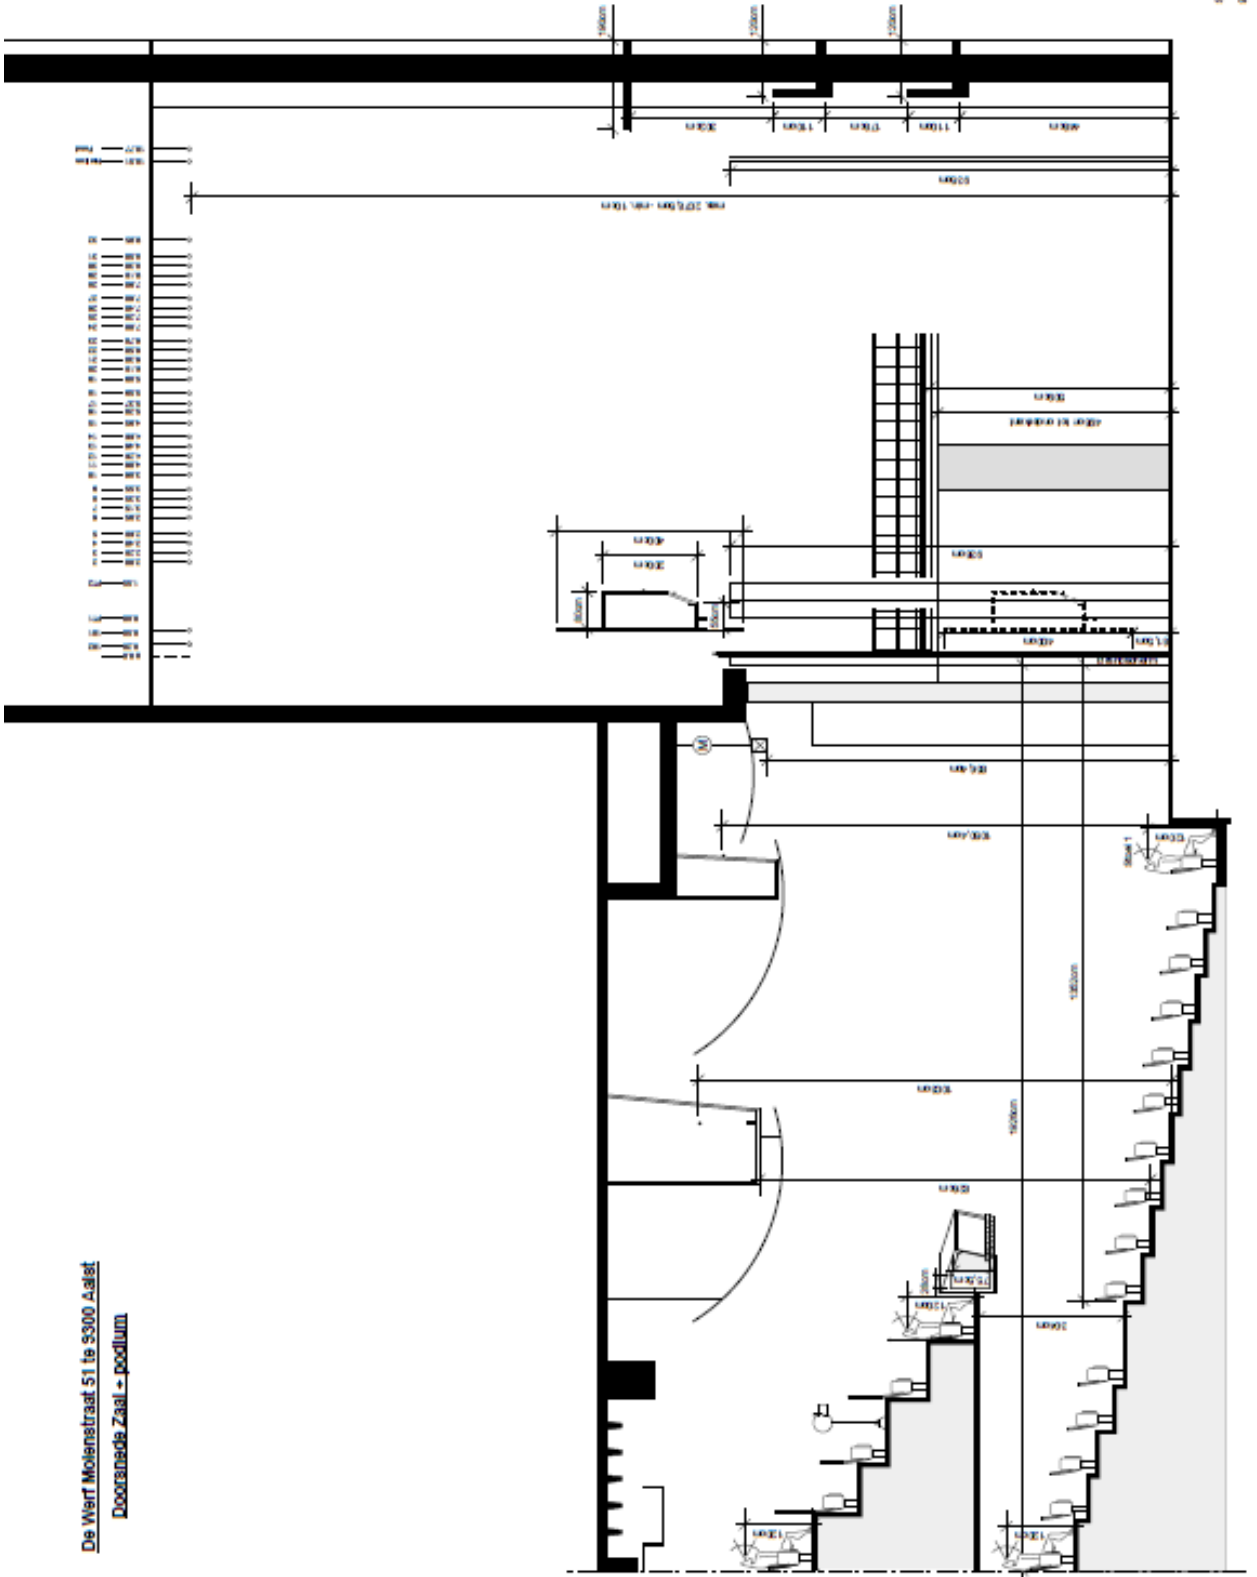

De Wier Molenstraat 51 te 5300 Aalst
Doorsnede Zaal + podium

[illegible]

TREKKENINDELING

Datum:				
Productie:				
MOTOR	AXIS	NAAM		AFSTAND
SM10 Verlinde			Truss	- 1,90m
			Brandscherm achterkant	0 - punt
102 / 103	102	Voordoek	VOORDOEK	0,20m
101				0,50m
100	100		Portaal	0,80m
				1,55m
2				2m
3	301		Poten	2,20m
4	201		Fries	2,40m
5				2,60m
6				2,95m
7				3,15m
8	202		Fries	3,35m
9	302		Poten	3,50m
10				3,86m
11				4,06m
12				4,26m
13	601		Projectiescherm	4,46m
14	203		Tabs (fries)	4,66m
15	303		Poten	4,95m
16				5,20m
17				5,37m
18				5,59m
19				5,89m
20	204		Fries	6,10m
21	304		Poten	6,30m
22				6,50m
23				6,70m
24				7,00m
25	205		Backdrop (fries)	7,20m
26	305		Poten	7,40m
27				7,60m
28				7,90m
29	511		Horizon Batterij	8,10m
30				8,30m
31				8,50m
32				8,85m
34	703		FOND	10,25m
36	704		HORIZONDOEK	10,51m
91	701		Zijzwart Jardin	
92	92		Multi's	
93	93		Multi's	
94	702		Zijzwart Cour	



